


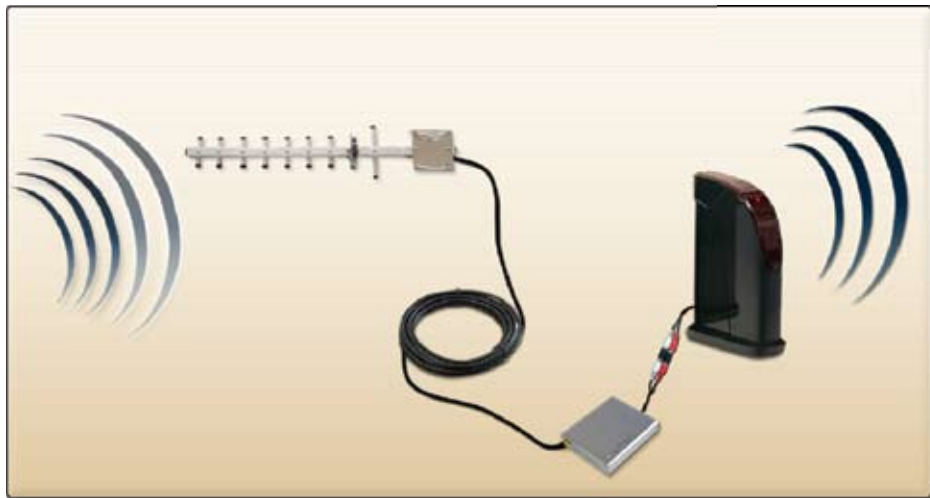

Extra Distans

Extra Distans räckviddsförlängning hjälper dig att ta emot den trådlösa signalen från din kamera och sprida den vidare för mobil uppsikt med LCD-Vakaren.

Genom att ta emot signalen utomhus med A300-antennen uppnås optimala mottagningsförhållanden för längre avstånd, eller när dina väggar i huset är ovanligt svåra för kamerans signal att ta sig igenom.

Så här gör du:

1. Börja med att montera A300-antennen utomhus på en plats där du har så fri sikt som möjligt mot den sändande antennen. Då antennen monteras utomhus behövs det ibland lite längre kablage mellan kamera och antenn för att uppnå optimal positionering av själva antennen. Besök www.ludawebshop.se för att se vårt utbud av förlängningskablage till A300-antennen. Om merparten av kablaget kommer att befinna sig utomhus kan det vara bra att tejpa med isolerande tejp över skarvorna för att förhindra eventuella rostangrepp.
2. AV-mottagaren ställer du in på samma kanal som kameran skickar med, exempelvis 1. Om du har flera kameror du vill kunna se via AV-mottagaren (gäller AV-modell 708) kan du även ställa in den på valfri kanal eller på looping-läge (L) för att hoppa mellan varje kamera var 5:e sekund.
3. Koppla ihop AV-mottagaren med VideoLink sändardel för att sända vidare kamerans signal med förnyad styrka inne i din bostad. VideoLink ska ställas in på annan kanal än den som din kamera sänder på för att få bästa möjliga bild och minska risken att konflikt uppstår mellan kanalerna.

Så om din kamera är inställd på att sända på kanal 1, ställer du lämpligtvis in din VideoLink att sända på kanal 4, vilket resulterar i att du kommer få in den nya starkare signalen på kanal 4 istället för den ursprungliga 1.