


EXTRA CAMERA GUIDE


INSTALLATION D'UNE DEUXIÈME CAMÉRA

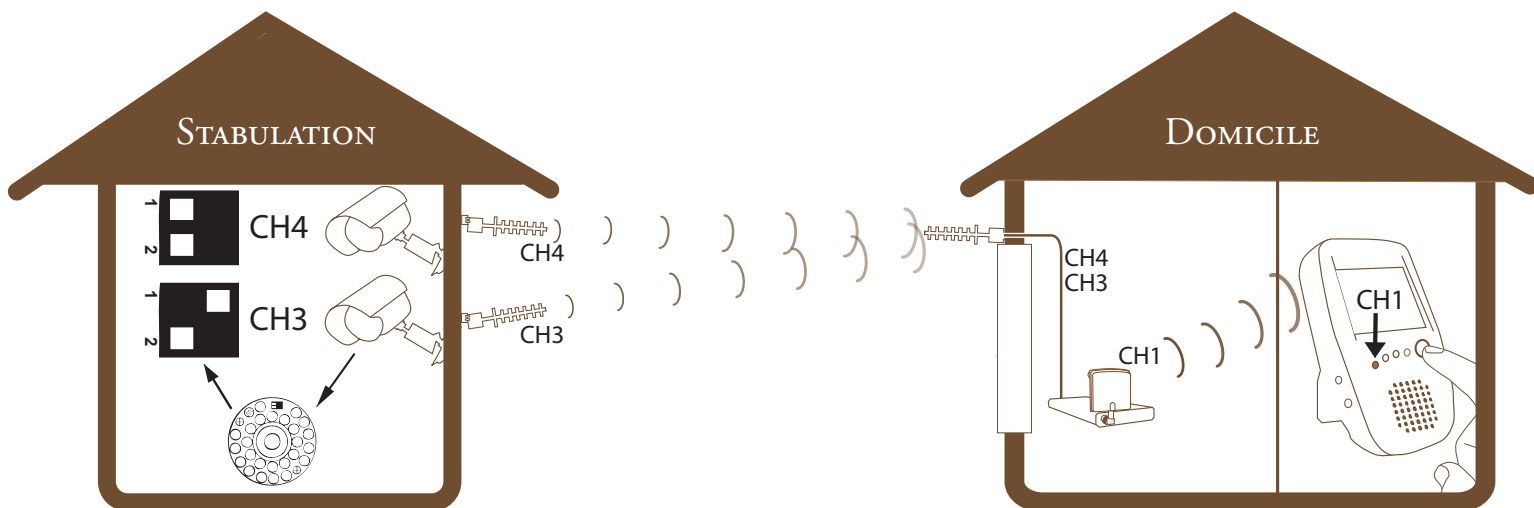


Réglage des canaux de la caméra:

La caméra du kit de départ est toujours réglée sur le canal 4 (CH4). La caméra supplémentaire est calée sur le canal 3


1. Glisser le cache visière vers l'avant.




2. Tourner l'objectif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



3. La modification des canaux se fait conformément au schéma avec le petit commutateur.

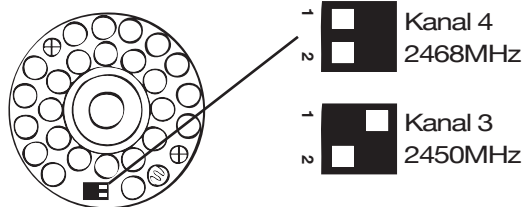

Réglage des canaux du videoLink:

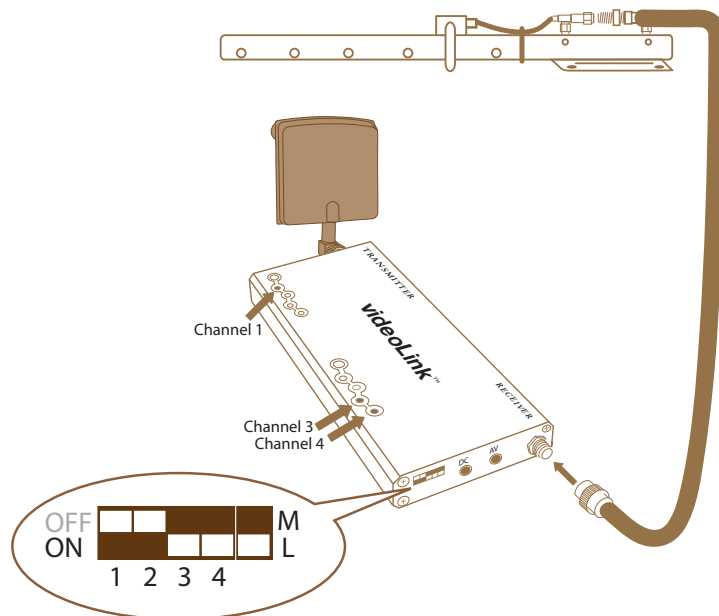

Commutateur pour calage des canaux (1-4)

Il permet de sélectionner le canal que l'on veut voir.

Commutateur pour le défilement d'image (M/L)

Deux possibilités :

Position M caméra fixe.

Position L basculement d'image toutes les 5 secondes.

Le videoLink ne bascule que sur les caméras en position „ON“.

Exemple

Après l'installation de 2 caméras , les canaux 3 et 4 sont occupés. Le commutateur doit être basculé sur 3 et 4 sur ON et 1 et 2 sur OFF. Ensuite calez la rotation d'image sur L. Appuyez sur la touche „Channel 1“ du videoLink et sur la touche 1 de cette façon, le VidéoLink capte les images des caméras 3 et 4, en intervalles de 5" et les transmet sur le canal 1 du récepteur d'images. Nous recommandons ce type d'installation afin que les 2 caméras soient activées par rotation toutes les 5 secondes.

EXTRA CAMERA GUIDE


INSTALLATION D'UNE DEUXIÈME CAMÉRA

1

Alimentez la caméra par une prise 230 V avec le câble d'alimentation adéquat. Tenir le moniteur LCD près de la caméra pour contrôler son bon fonctionnement sur le canal 3. Lire l'installation de base sur www.ludaelektronik.com.

2

Installer l'antenne de réception et connectez la au câble de l'antenne (voir chapitre 8). Gardez une distance minimum de 100 cm entre l'antenne existante et l'antenne supplémentaire.

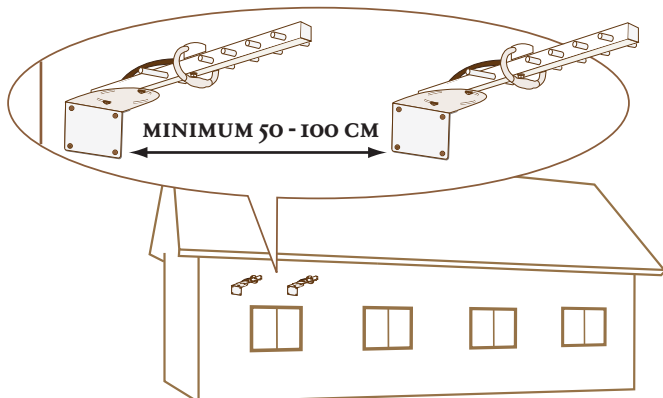

Info


Dirigez l'antenne A300 comme l'indique le croquis pour avoir une image optimale. Les antennes émettrices doivent être le plus parallèle au sol et orientées vers l'antenne de réception.

Attention: Aucun obstacle métallique, gouttière, para-tonnerre ne doivent être à proximité (influences négatives sur l'image).


3

Réglez le videoLink pour la réception de la caméra supplémentaire (maximum 2 caméras).

1 CAMÉRA

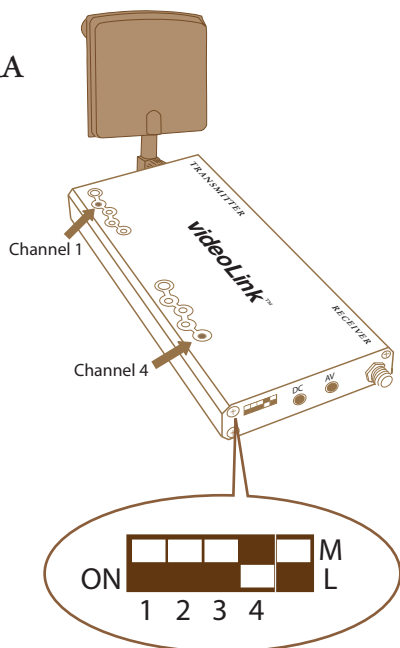

2 CAMÉRAS

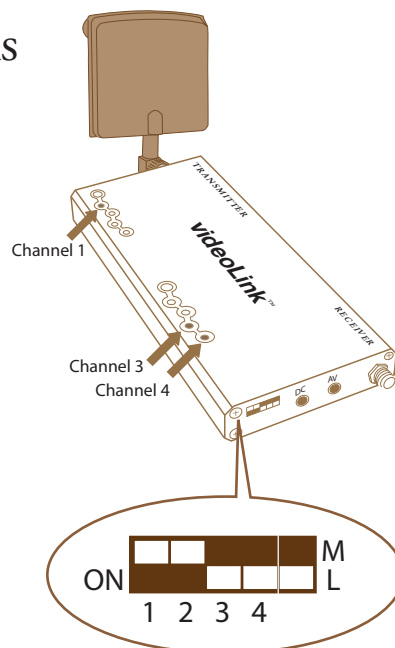

L = Défilement automatique des canaux de réception
M = Défilement manuel des canaux

En cas de problèmes

1. Lire la notice d'utilisation.
2. Voir nos pages internet sur www.ludaelektronik.com.